


Manejo sencillo gracias al mando de un sólo botón. Péndulo fiable con amortiguación magnética para garantizar resultados precisos. La disposición inclinada del aparato se compensa de forma automática hasta los 4°, por lo que los puntos láser siempre salen exactamente horizontales o verticales del X-Liner^{5P}.



El fuerte imán del adaptador universal posibilita la fijación sencilla del X-Liner^{5P} en vigas de acero.

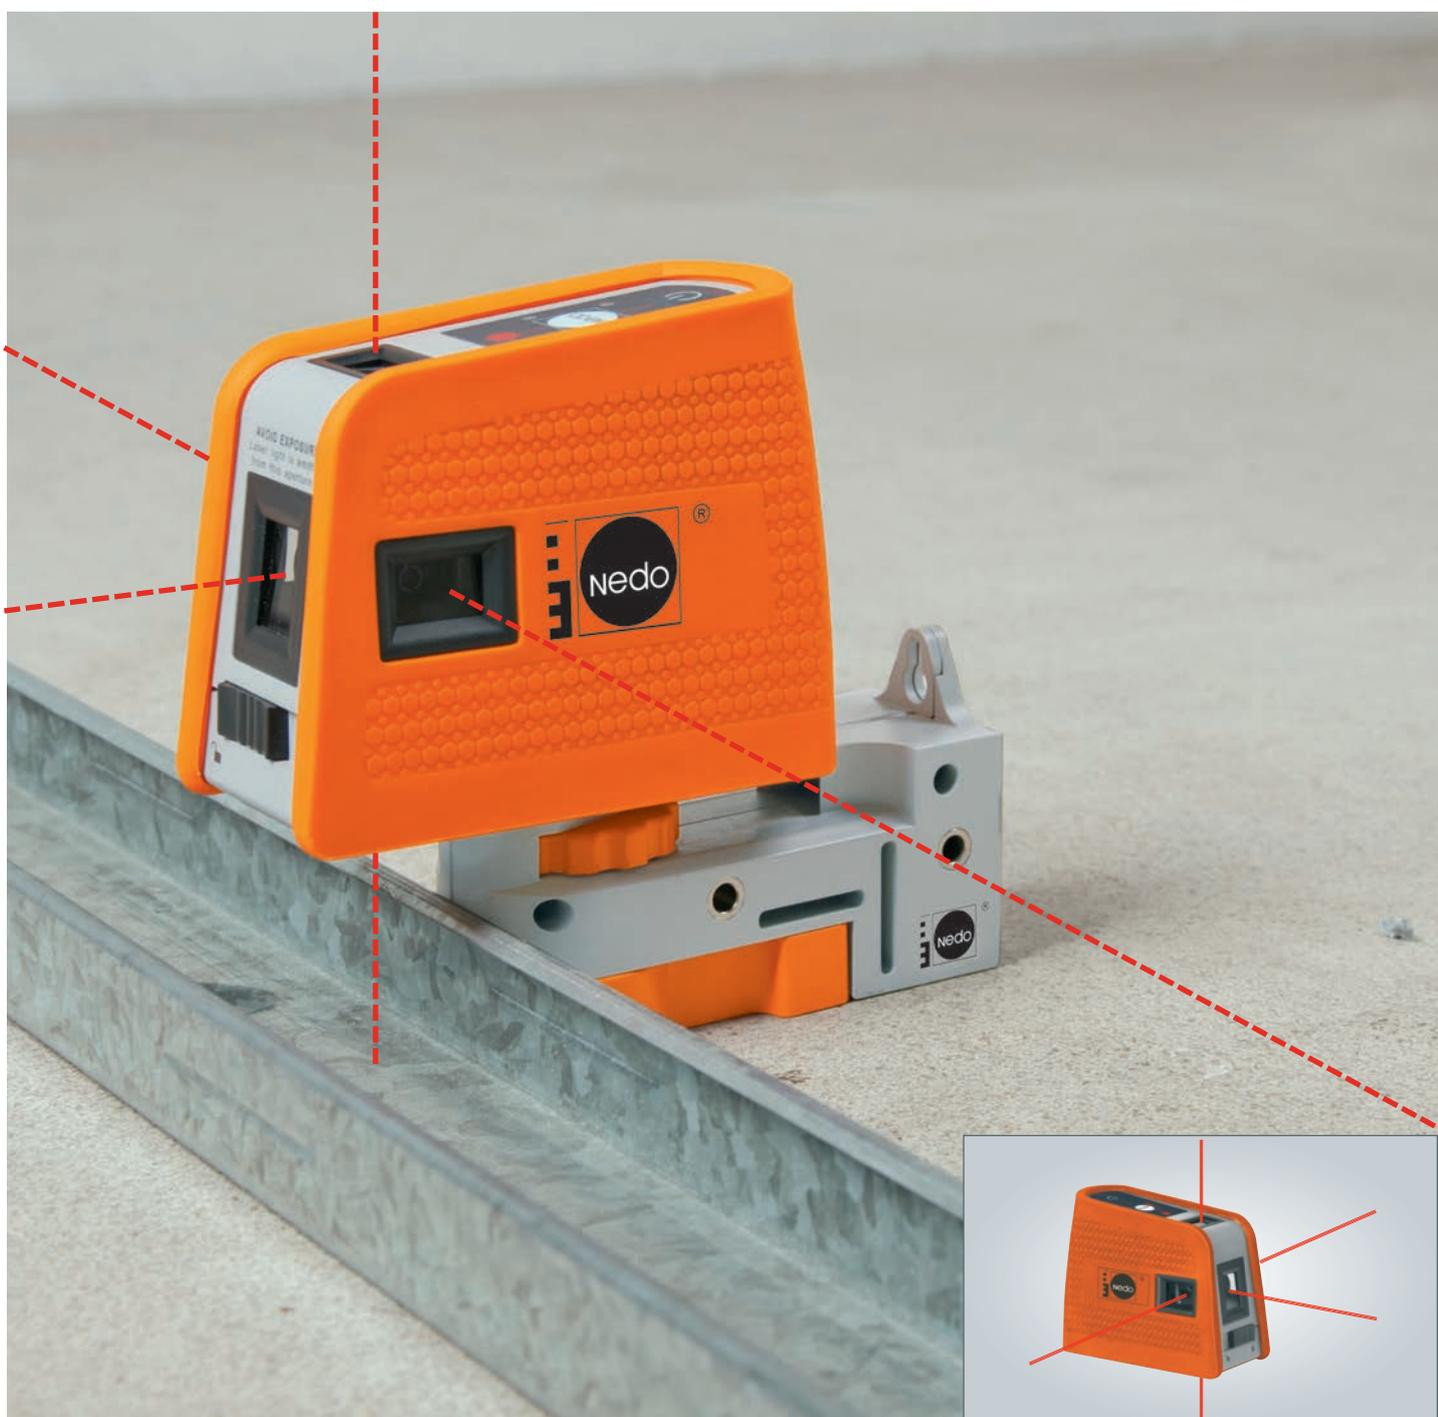

Nedo X-Liner^{5P}

Láser de 5 puntos con autonivelación que genera tres puntos láser horizontales y dos verticales: delante, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Los puntos láser están dispuestos en ángulo recto exacto entre sí. Los puntos láser horizontales se encuentran todos a la misma altura. Ideal para nivelar, alinear, aplomar y aplanar ángulos rectos con rapidez.

Características:

- 5 puntos láser bien visibles, orientados en ángulo recto exacto entre sí
- Autonivelación fiable
- Péndulo robusto con amortiguación magnética
- Adaptador universal con imán fuerte, rosca de conexión de 1/4" y 5/8"



Suministro:
X-Liner^{5P}, adaptador universal con rosca de 1/4" y 5/8" e imán, correa de sujeción, diana magnética y bolsa de transporte
N° ref. 460 871

Ideal para nivelar, alinear, aplomar y aplanar ángulos rectos con rapidez y precisión. Perfecto para las siguientes aplicaciones:

- Construcción en seco
- Instalaciones eléctricas
- Trabajos de carpintería
- Instalaciones sanitarias
- Alineación de elementos de construcción

Nedo X-Liner^{5P}

N° ref.	460 871
Precisión	± 0,3 mm/m
Rango de autonivelación	± 4°
Rango operativo Ø	aprox. 30 m
Láser	láser clase 2, 635 nm
Categoría de protección	IP 54
Alimentación de corriente	2 x 1,5 V tipo Mignon / AA
Autonomía	aprox. 33 h
Rosca de conexión	1/4"